



WE SATISFY YOUR NEEDS

www.omegaelectric.vn

We satisfy your needs.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG OMEGA

124/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: 84 8 35146541 Fax: 84 8 3 5146544 Email: omega-ae@vnn.vn

Mobile: 0919230570

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG NHỎ GIỌT

1./ Lắp đặt bộ điều khiển:



- Lắp bộ điều khiển với vòi nước ren ngoài.
- Nối đầu ra của bộ điều khiển với 2 nối ren ngoài 27 (như hình vẽ).
- Kết nối nối ren trong 27 với Lọc 16mm bằng 1 đoạn ống PE 16.
- Gắn ống PE 16 vào đầu còn lại của lọc 16mm.

2./ Gắn đầu phun:

a) Đầu nhỏ giọt mũi tên:

- Gắn đoạn dây 60cm vào đầu mũi tên. Chú ý: Đầu gắn vào mũi tên là đầu hơi cong (Hình 1)




Hình 1


Để gắn đầu nhỏ giọt mũi tên vào đường ống PE, ta đục lỗ ống PE bằng mũi khoan 2li và gắn đầu tưới vào.

b) Đầu nhỏ giọt điều chỉnh lưu lượng:

- Khoan đường ống PE16 bằng khoan 2li
- Gắn chốt nối hoặc đầu bù áp (1) vào đường ống PE16
- Gắn ống PE 4li (2) vào chốt nối.
- Gắn đầu nhỏ giọt điều chỉnh lưu lượng (3) vào ống PE 4li. Đối với những đầu ở giữa ta dùng đầu ngã 3, cuối đường ống ta dùng đầu ngã 2 (Hình 2).

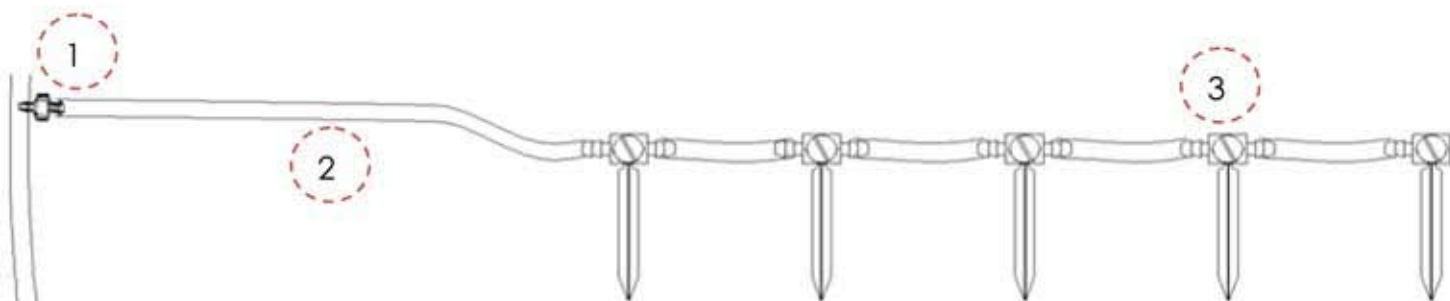

Hình 2

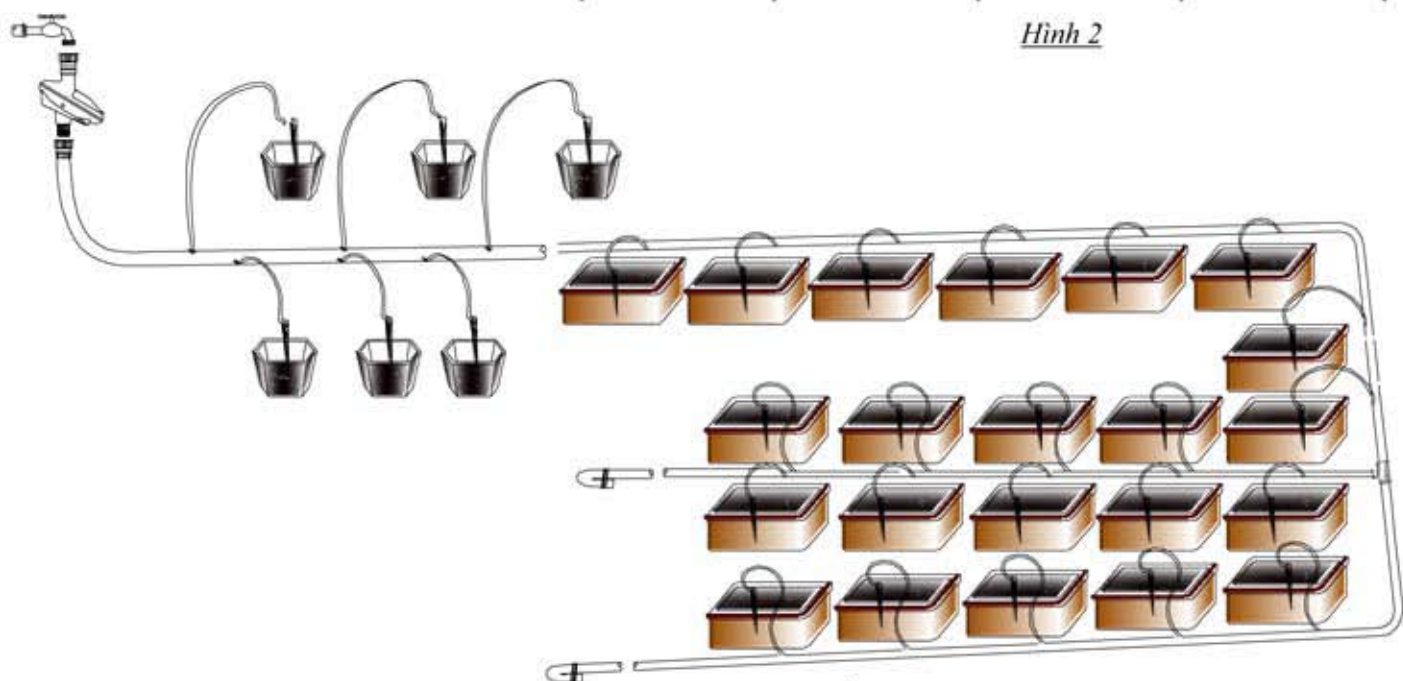

Minh họa hệ thống

Chú ý:

- Không nên uốn đường ống quá 45° (làm hư hỏng dây và ảnh hưởng đến áp lực nước đến các đầu phun).

**BẠN ĐÃ SỞ HỮU MỘT CÔNG NGHỆ TƯỚI TIÊN TIẾN CỦA NỀN NÔNG NGHIỆP
BẠC NHẤT THẾ GIỚI - NÔNG NGHIỆP ISRAEL .**